


**Drehmomentsensor Typ DR-2477 mit Kupplung 966**

**torque sensor type DR-2477 with coupling 966**

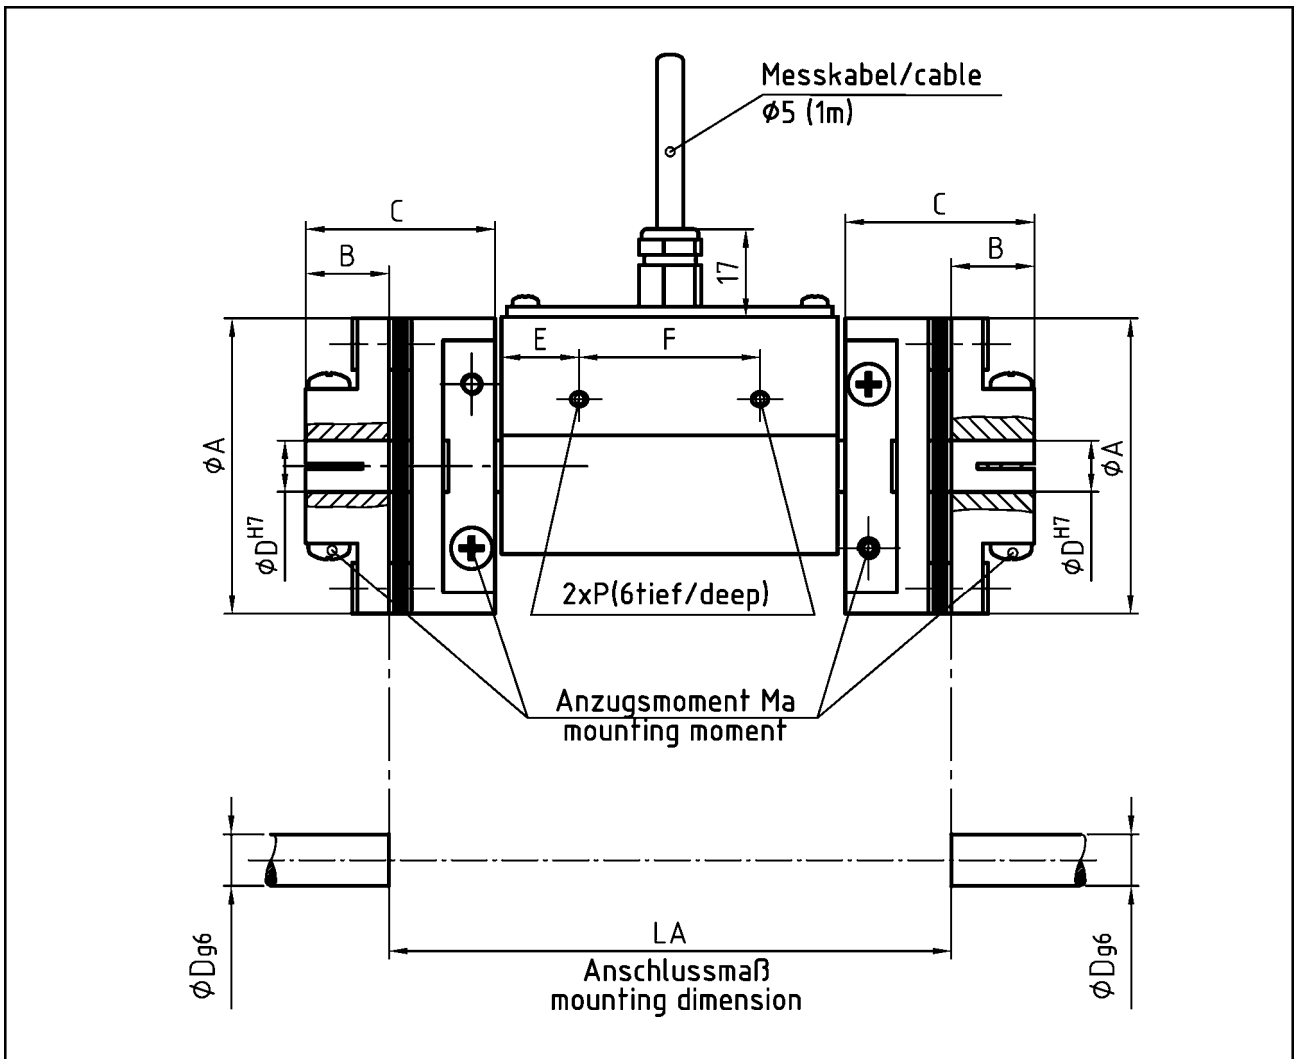

Messbereich nominal torque [Nm]	Typ 966; Größe type 966; size	max. Drehzahl max. speed [U/min]	A	B	C	Abmessungen dimensions [mm]	E	F	LA	P	MA [Nm]
0,2	25	8000*	25,4	9	20,2	3...10	15	35	104,4	M4	1,4
0,5 / 1	37	8000*	35,8	13,2	29,1	4...14	15	35	105,4	M4	1,4
2 / 5	50	8000*	44,5	13,4	30,4	8...18	15	35	105	M5	3,1
10 / 15	62	8000*	57,4	16,1	36,6	10...24	15	35	108,8	M5	6,1
20	62	6000*	57,4	16,1	36,6	10...24	20	40	148,8	M5	6,1

\*erhöhte Drehzahl auf Anfrage - \*increased number of revolutions on request

Bei Bestellung bitte immer den gewünschten  $\varnothing D$  angeben !  
Please specify requested bore  $\varnothing D$  at order.